

# Nitrogen Generator FlexGen




## ELSD/CAD Nitrogen generator

FLEXGEN 질소발생기는 고객의 요구에 따라 제작이 가능합니다. FlexGen 은 ELSD 및 CAD 고객 을 위해 만들어졌습니다.

한 개의 컴프레서와 Hollow Fiber membrane 은 15리터의 안정된 질소를 공급합니다. 국내기술로 제작되었기 때문에 이제 합리적인 가격으로 질소발생기를 이용하실 수 있습니다.

## Technical Specification

Max Flow Rate	15L/min
Max Pressure	100 psi / 6.9 bar
Max Relative Humidity	80 % Non-Condensing
Max Altitude	2000 Meters
Particles	< 0.01µm
Gas Outlets	6mm one touch
Max Nitrogen Purity	99.5%
Phthalates	None
Suspended Liquids	None
Operating Temperature	5°C - 35°C
Electrical Requirement	220v 50/60Hz 5.0A
Generator Dimensions	330(W) x 550(D) x 590(H)mm
Generator Weight	25Kg

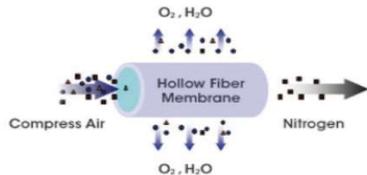

## Nitrogen Generator FlexGen 제품특징

- 01 ELSD, CAD, Single Mass 질소발생기
- 02 컴프레서와 질소발생 membrane이 일체형으로서 이동이 용이
- 03 크기가 작아 실험테이블 아래에 설치 가능
- 04 컴프레서 작동시간을 측정 및 서비스시기를 예측
- 05 연속운전방식을 사용함으로써 장비의 내구성 증가.
- 06 외국산 질소발생기에 비해 30% 이상 수리비용 감소

## Nitrogen Generator FlexGen 15

