

# Nitrogen Generator FlexGen Silence




## LCMS Nitrogen generator

FLEXGEN 질소발생기는 고객의 요구에 따라 제작이 가능합니다. FlexGen silence는 모든 회사의 LCMS 고객을 위해 만들어졌습니다.

대용량 스크롤컴프레서와 Hollow Fiber membrane 은 35~70 리터의 안정된 질소를 공급합니다. 국내기술로 제작되었기 때문에 이제 합리적인 가격으로 질소발생기를 이용하실 수 있습니다.

## Technical Specification

Max Flow Rate	35L ~ 70L/min
Max pressure	100 psi / 6.9 bar
Max Relative Humidity	80 % Non-Condensing
Max Altitude	2000 Meters
Particles	< 0.01µm
Gas Outlets	1x 1/4" BSP Female
Max Nitrogen Purity	99.5%
Phthalates	None
Suspended Liquids	None
Operating Temperature	5°C - 35°C
Electrical Requirement	220v 50/60Hz 16A
Generator Dimensions	1340(H) x 435(W) x 645(D)mm
Generator Weight	100Kg

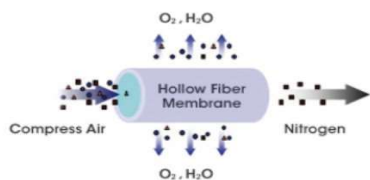

## Nitrogen Generator FlexGen silence 특징점

- 01 LC MS, TQ MS, QTOF용 질소발생기
- 02 저소음, 저진동, 스크롤 컴프레서 사용 (45dB)
- 03 목표압력을 유지하기 위한 인버터컨트롤모드사용
- 04 컴프레서 작동시간을 측정 및 서비스시기를 예측
- 05 외국산 질소발생기에 비해 30%이상 수리비용 감소
- 06 고객의 요구사항에 따라 스펙 변경이가능

## Nitrogen Generator FlexGen silence

