


Nitrogen Generator

NitroStation

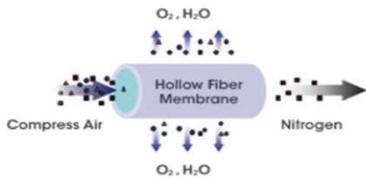

Nitrogen generator for TurboVap

NitroStation 질소발생기는 질소의 소모량이 많은 질소농축기를 위해 만들어 졌습니다.

대용량 스크롤컴프레서와 Hollow Fiber membrane은 190리터의 안정된 질소를 공급합니다. 국내기술로 제작되었기 때문에 이제 합리적인 가격으로 질소발생기를 이용하실 수 있습니다.

Technical Specification

Max Flow Rate	190L/min
Max pressure	87 psi / 6.0 bar
Max Relative Humidity	80 % Non-Condensing
Max Altitude	2000 Meters
Particles	< 0.01µm
Gas Outlets	1x 6mm BSP Female
Max Nitrogen purity	99.5%
Phthalates	None
Suspended Liquids	None
Operating Temperature	5°C - 35°C
Electrical Requirement	220v 50/60Hz 25A
Generator Dimensions	1760(H) x 545(W) x 665(D)mm
Generator Weight	165kg

Nitrogen Generator

NitroStation 특징점

- 01 일체형 질소발생기.
(컴프레서, 냉각기, 질소발생부 일체형)
- 02 저소음, 저진동, 대용량,
스크롤 컴프레서 사용
- 03 목표압력을 유지하기 위한
인버터 컨트롤모드 사용
- 04 컴프레서 작동시간을 측정 및
서비스시기를 예측
- 05 Flow감지 ON/OFF 기능으로
장비의 내구성 증가
- 06 외국산 질소발생기에 비해
30%이상 수리비용 감소

Nitrogen Generator NitroStation

